

Smartparts

iPhone 5C Caméra arrière

Introduction

Caméra arrière défectueuse. , Image noire. , Photographie de mauvaise qualité.

Outils

[MODULE CAMERA APPAREIL PHOTO ARRIERE POUR IPHONE 5C NEUF](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-cam%C3%A9ra-arri%C3%A8re-iphone-5c-n894.pdf>

Etape 1



Eteignez votre téléphone.

Puis dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.



Etape 2



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Tirez doucement et de façon continue afin de soulever l'écran.





Etape 3



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 4



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Retirez le cache connecteur grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Déconnectez 2 connecteurs de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)




Etape 6 (Page 4)



Etape 6 (Page 5)



Etape 7

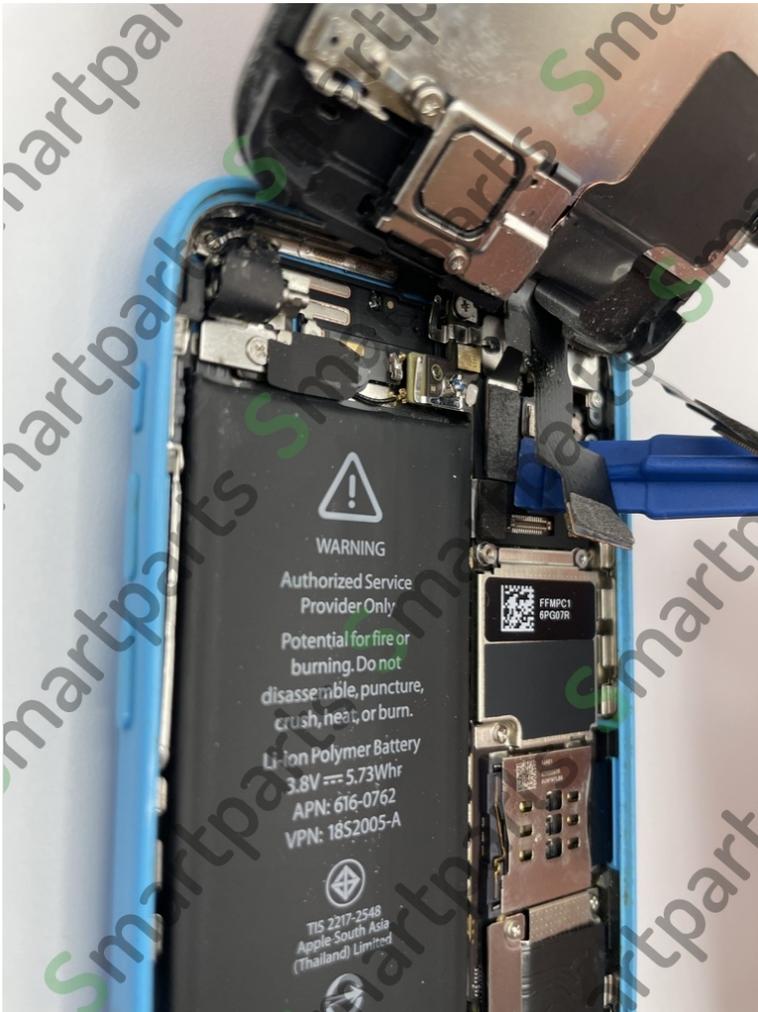

Déconnectez le dernier connecteur de l'écran grâce à votre spatule.



Etape 8




Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 9




Déconnectez le connecteur de la caméra arrière grâce à votre spatule.

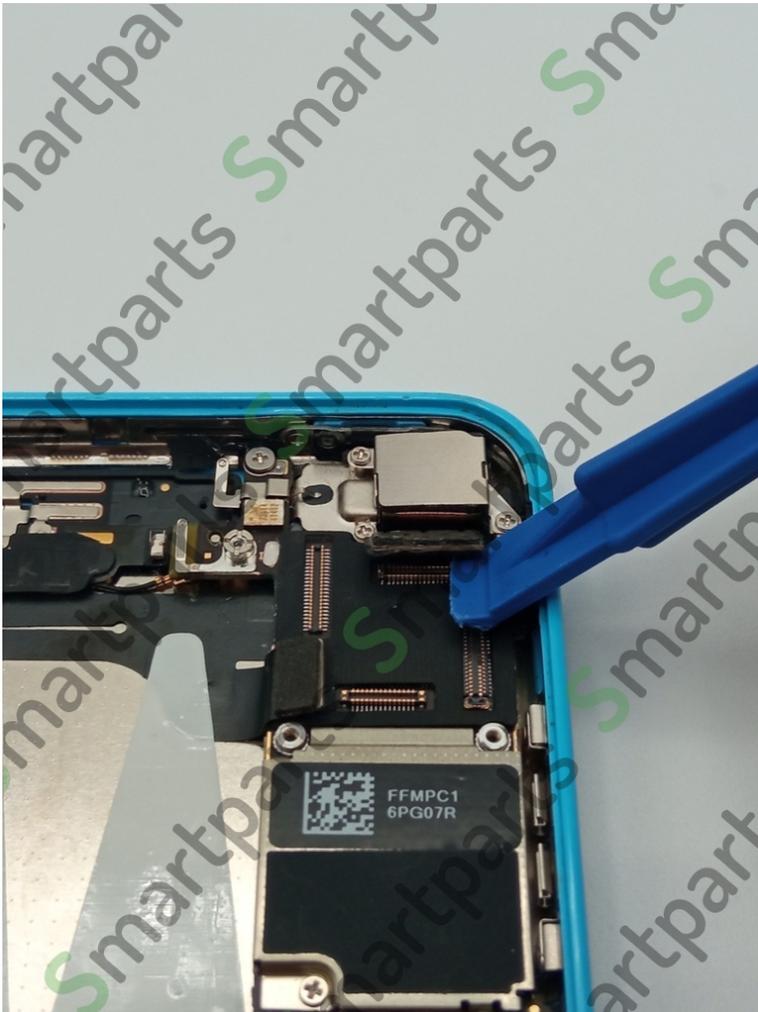


Etape 10



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

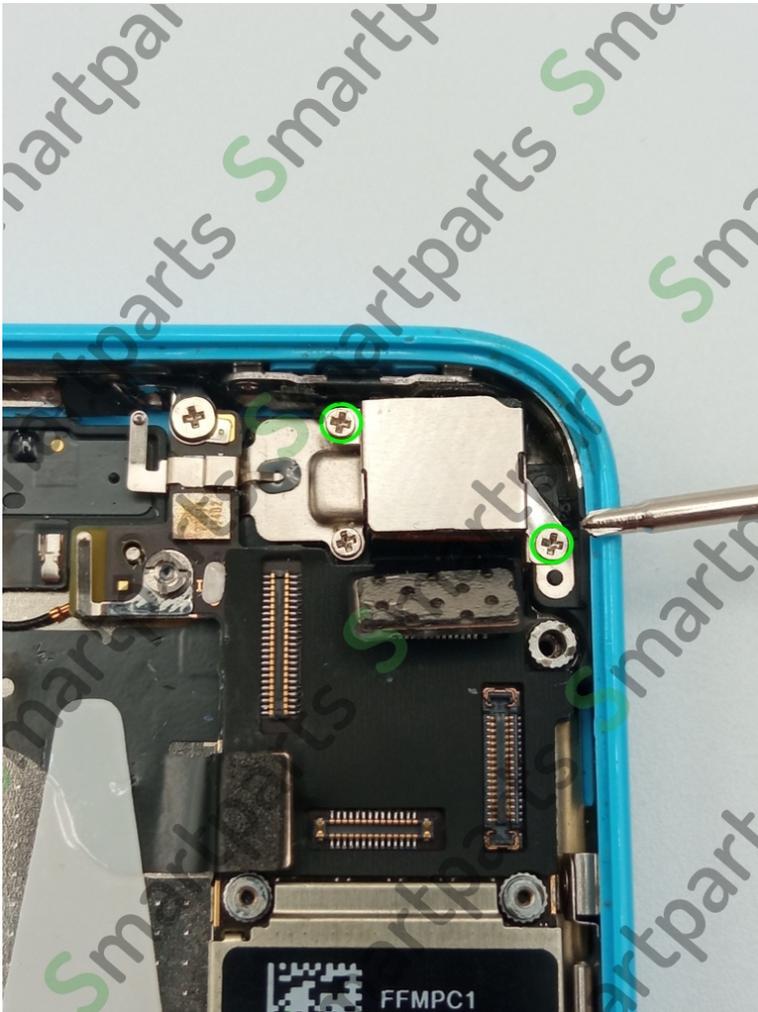

Etape 11

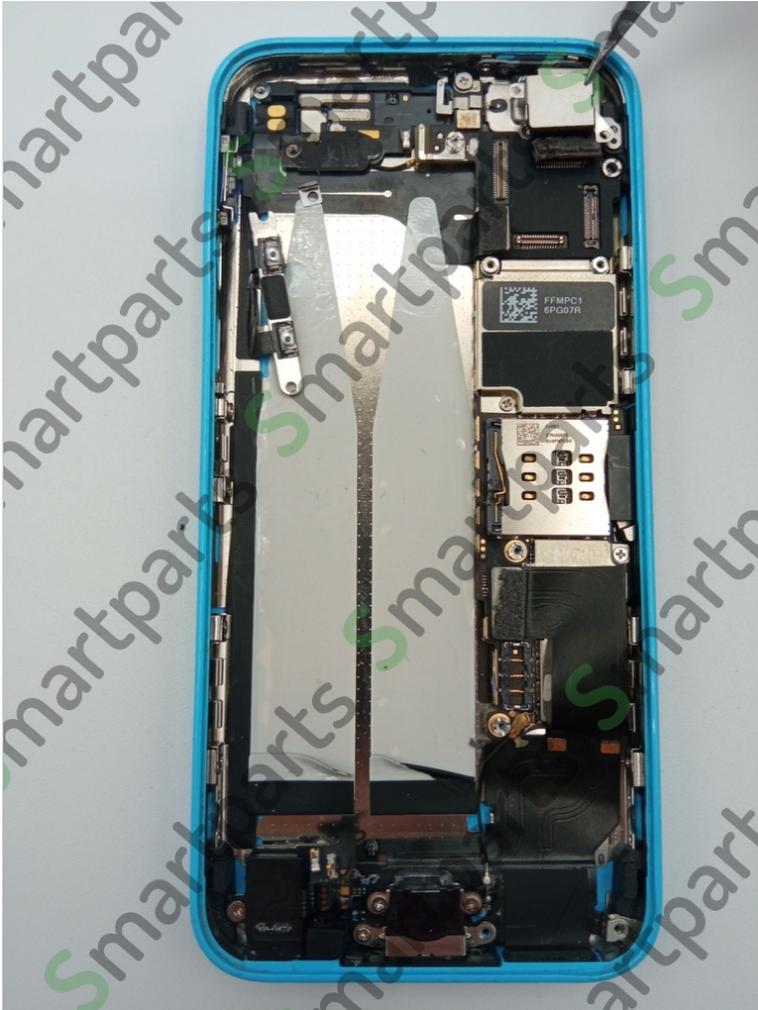

Attrapez le support de la caméra arrière grâce à votre pince.





Etape 12



Puis faites levier avec votre spatule sur la nappe de connexion afin de faire basculer la caméra dans son logement.



Etape 13



Retirez la caméra doucement.



Etape 14



Vous avez terminé !
La caméra arrière est démontée.

Étape 15

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la caméra arrière.