

Smartparts

iPhone 5C Protection LCD

Introduction

Plaque de protection LCD abîmé. , Plaque de protection LCD cassé.

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-protection-lcd-iphone-5c-n904?pdf>

Etape 1



Eteignez votre téléphone.

Puis dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.



Etape 2



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Tirez doucement et de façon continue afin de soulever l'écran.





Etape 3



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 4



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Retirez le cache connecteur grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Déconnectez 2 connecteurs de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)





Etape 6 (Page 5)



Etape 7



Déconnectez le dernier connecteur de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 8



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme (côté droit).

Etape 10



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme (côté gauche).

Etape 11



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 12



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.






Etape 13




Au niveau de support pour le haut-parleur, placez votre spatule dans l'interstice entre le support et la nappe afin de faire sortir le support.

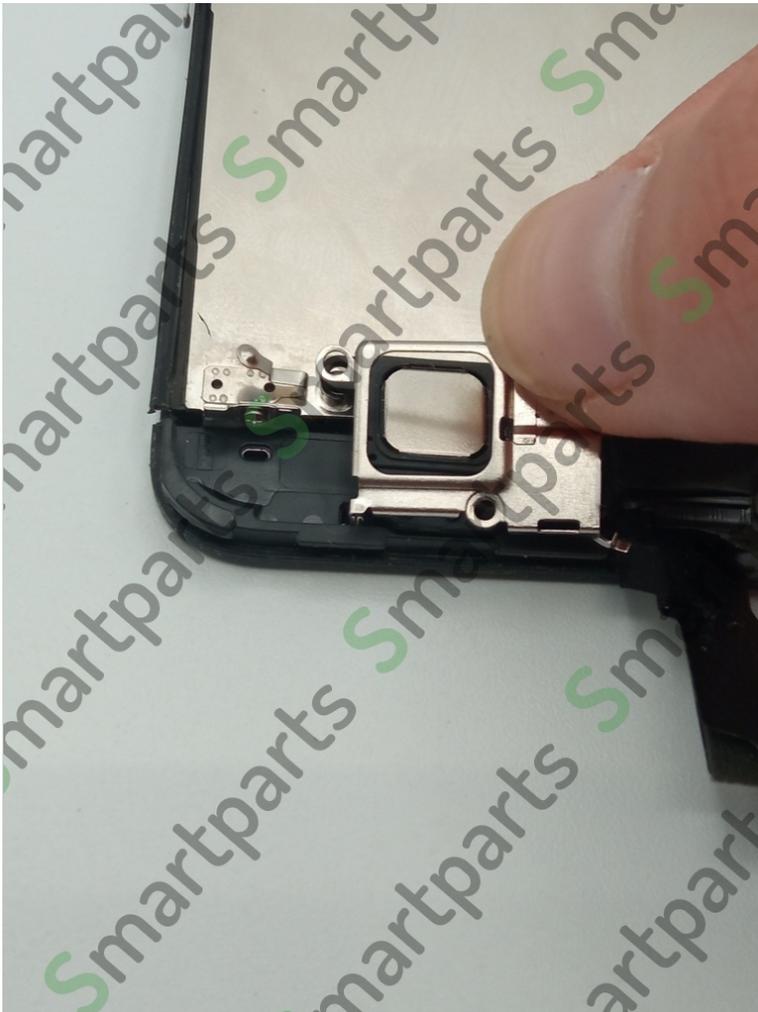

Etape 14



Soulevez le haut-parleur interne afin de le faire sortir, grâce à votre spatule.

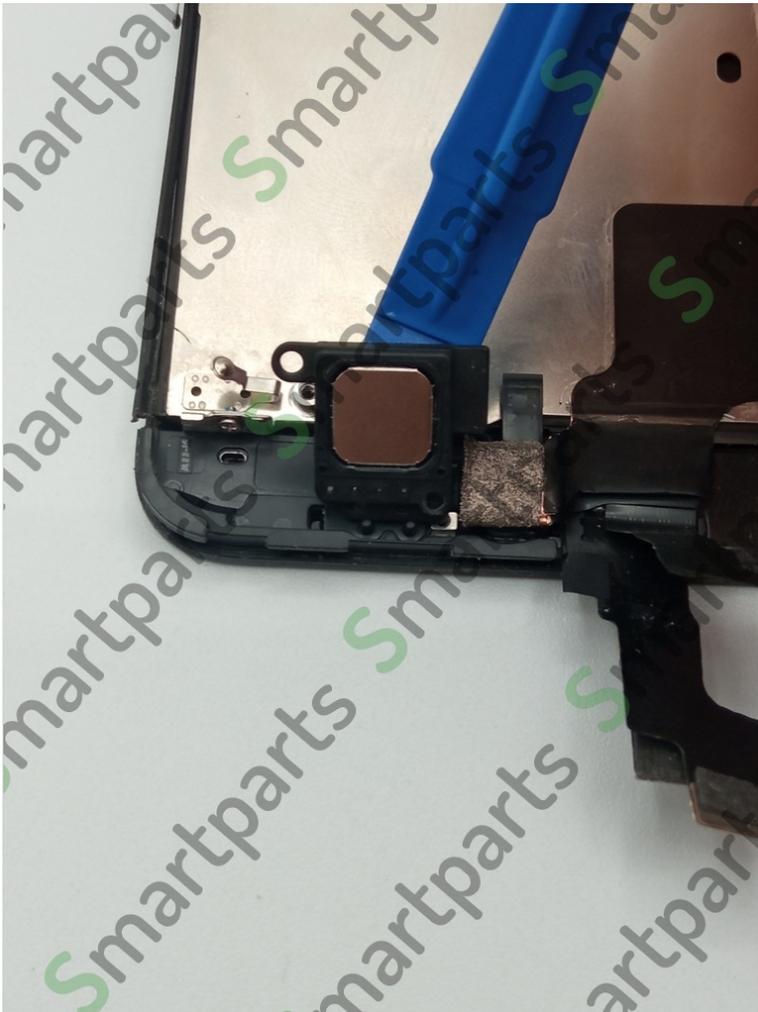



Etape 15



Déconnectez la nappe de la caméra afin de la faire sortir en utilisant votre spatule.







Etape 17



Déconnectez la nappe située sur la plaque de protection grâce à votre spatule.



Etape 18



Vous avez terminé !
La protection LCD est démontée.

Etape 19

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la protection LCD.